

リノ チョイス

Reno*choice

R-03

階下への遮音に配慮した、
和室の洋室化に最適なフローリング

新JSソフトフローリング




施工後



施工前




床仕上部

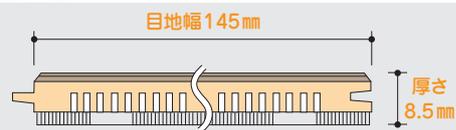

下の階へも
気を使ってるね



カラーサンプル

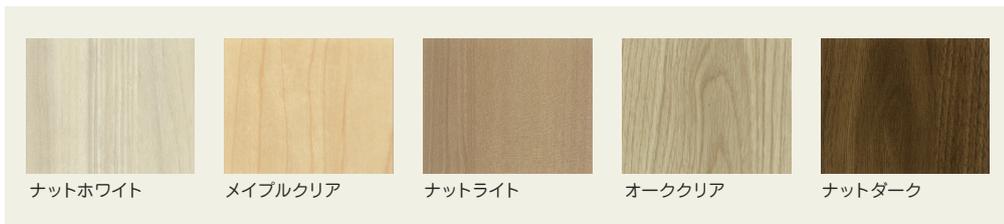

※印刷のため色調は多少異なります

ポイント

畳と同程度の軽量床衝撃音を実現しました。

ポイント

既存の床根太、荒床等の床下地を撤去することなく施工できます。

ポイント

デザイン性に配慮して、目地幅は 75 mm から 145 mm とし、
カラーラインナップも一新し、リニューアルの幅が広がりました。




新JSソフトフローリング

●リノチョイスとは？




リノチョイスは、昭和30～50年代に建設された団地、マンション、社宅などに向けた、様々な修繕部材、工法、専用工具の総称ブランド名です。私達JSは、UR都市機構と共に60余年、団地の修繕や管理に従事するとともに、古い集合住宅にお住まいのお客様の視点に立ち、「集合住宅の改良・改善に必要なだが世の中にはないものは自ら作る」をモットーに、リノチョイスの商品群を開発してまいりました。

●構成・仕様について

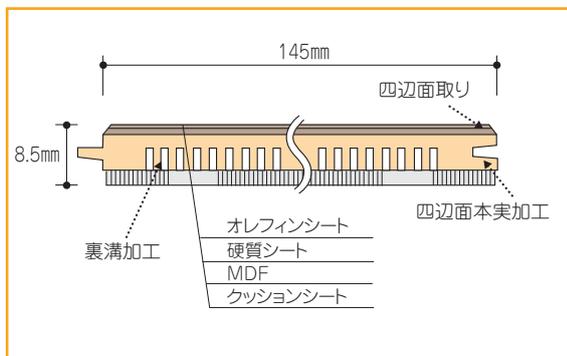


仕様

| | |
|-----|-----------------------------|
| 寸法 | 145mm(幅)×909mm(長さ)8.5mm(厚さ) |
| 基材 | MDF |
| 表面材 | オレフィンシート |
| 緩衝材 | ウレタン製 |
| 加工 | 裏溝加工・四辺面本実加工 |
| 梱包 | 24枚入(3.16㎡) |

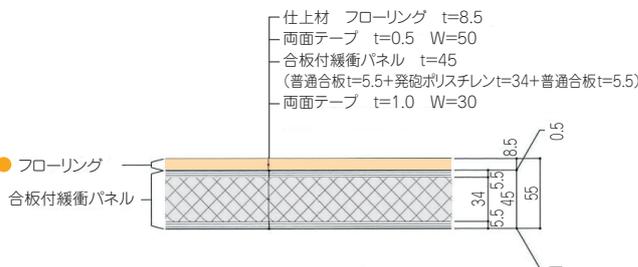

●全体構成図(施工例)

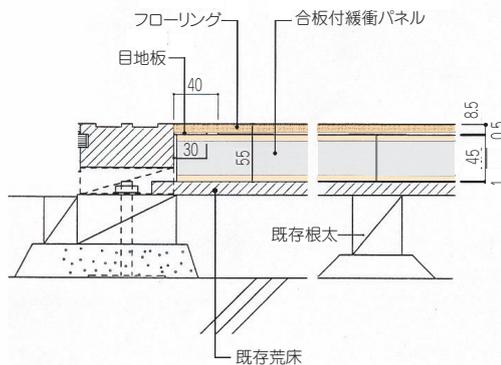

●品質性能について

本製品は F☆☆☆☆ 取得商品です

●遮音性能

| 中心周波数 | 125Hz | 250Hz | 500Hz |
|-------------|--------|--------|--------|
| 軽量床衝撃音低減量 | 15.0dB | 23.0dB | 28.9dB |
| 軽量床衝撃音低減量基準 | 11dB | 22dB | 27dB |

※推定遮音等級はLL-40です。

●たわみ・衝撃・長期集中荷重試験

| 種目 | たわみ | 衝撃 | 長期集中荷重 | |
|------|-------|---------------|----------|--------|
| | | | 14日周みずみ量 | 残留へこみ量 |
| 本試験体 | 0.4mm | 認められない | 3.0mm | 1.4mm |
| 判定基準 | 6mm以下 | 使用上有害な損傷がないこと | 5mm以下 | 2mm以下 |

共同開発：フクビ化学工業 株式会社、リフォジュール 株式会社

その他

- 新JSソフトフローリングは都市機構の定める『遮音置き床工法の品質基準』に適用した工法です。
- 荒床のへたりや根太のゆるみ等がある場合は、施工前に下地調整作業を行う必要があります。
- 推定遮音等級は、床衝撃音レベル低減量試験結果をもとに現場RC床(厚さ150mm)に試料を施工した場合の床衝撃音レベルを推定したものであり、現場の性能を保証するものではありません。

注意

- 仕様は予告なく変更することがあります。
- 写真は設置例であり、現場に合わせて施工するため写真の仕上がりとは異なる場合があります。
- 模様替え工事は、管理規約(模様替え協定等)に従って行ってください。協定の詳細はお住まいの管理組合にお問い合わせください。

